EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Classic
la petite bordure polyvalente

Classic

Fabriquée en **acier galvanisé de 1,6 mm**, cette bordure est résistante à la corrosion, elle est sans entretien et convient parfaitement **aux petits linéaires droits ou courbes.**

Finitions

Marron | Ardoise | Galvanisé

Noir laqué | Corten auto-patinable

Conditions de sol difficiles ?

Essayez le système "**Pin & Sleeve**"

Utilisation

- Massifs et pelouses
- Chemins piétonniers
- Plates-bandes

Mise en place

- Dents de 94 mm pour l'ancrage au sol
- Les voliges Classic se chevauchent, prévoir 6% de marge par rapport au linéaire réel

Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
A	1000	1,6	75
B	1000	1,6	100
C	1000	1,6	125

Toutes les barres sont galvanisées sous le thermolaquage.

Galvanisation: Classic est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346 Galvanisation par électrozingage.

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40

ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur **www.everedge.fr**

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

ProEdge
la bordure pour grand linéaire

ProEdge

Fabriquée en **acier galvanisé de 2,5 mm**, cette bordure est résistante à la corrosion, elle est sans entretien et convient parfaitement **aux grands linéaires droits, courbes et carrossables.**

Finitions

Marron

Ardoise

Noir laqué

Corten auto-patinable

Galvanisé

Utilisation

- Allées carrossables
- Jardins et parc
- Golfs

Conditions de sol difficiles ?

Essayez le système "**Pin & Sleeve**"

Dimensions

- Long. 2,5 m, Ép. 2,5 mm
- Haut. 75, 100, 125 & 150* mm
- Dents 95 mm pour l'ancrage au sol.

** Fixation haute*
par boulon cabochon de la même teinte

Les voliges ProEdge se chevauchent, prévoir 3% de marge par rapport au linéaire réel

Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
AP	2500	2,5	75
BP	2500	2,5	100
CP	2500	2,5	125
DP	2500	2,5	150

Toutes les barres sont galvanisées sous le thermolaquage.

Galvanisation: ProEdge est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346 Galvanisation par électrozingage.

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

EasyBed
le carré potager modulable

EasyBed

EasyBed est un **carré potager simple et facile à assembler.**

Fabriquées en acier galvanisé et thermolaquées, **les barres s'assemblent entre elles par charnières et tiges en acier** de 8 mm de diamètre et 400 mm de longueur. Elles sont esthétiques, simples et rapides à mettre en place. Le bord replié ajoute de la solidité et du confort à l'utilisation.

Les charnières permettent de **créer différentes formes** (carrés, rectangles, losanges, étoiles, etc.) par multiples de 1 m.

Conditionné par paquet de 2 barres.

Référence	Finition	Longueur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
EK7	Ardoise	2 x 950	2	200
EK8	Marron rustique	2 x 950	2	200

Finitions

Marron rustique

Ardoise

Utilisation

- Potagers
- Fleurs
- Plantes aromatiques

Galvanisation : EasyBed est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346 Galvanisation par électrozingage.

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Garden Rings
les cercles pré-cintrés

Garden Rings

Ces tours d'arbres sont pré-cintrés pour **un cerclage parfait**. Sans entretien, ils économisent des heures de bêchage.

Un tour d'arbre est composé de **2 à 5 bordures pré-cintrées d'1 m et de 1,6 mm d'épaisseur, permettant ainsi d'obtenir un diamètre de 600, 900, 1200 & 1500 mm**. L'installation est simple et rapide. Munis d'un système de dents solidaires, ces tours d'arbres s'ancrent dans le sol et se fixent par un système de boulons cabochons de la même teinte.

Une épaisseur de 4 mm est disponible sur demande, ainsi que des **tours d'arbres carrés**. Nous contacter pour plus de détails.

Ces tours d'arbres sont fabriqués à base d'acier galvanisé, et recouverts de peinture époxy pour se fondre discrètement dans le paysage.

Référence	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Finition
AG2-1	600	75	1,6	marron
AG2-7	600	75	1,6	ardoise
AG3-1	900	75	1,6	marron
AG3-7	900	75	1,6	ardoise
AG4-1	1200	75	1,6	marron
AG4-7	1200	75	1,6	ardoise
AG5-1	1500	75	1,6	marron
AG5-7	1500	75	1,6	ardoise
CG2-1	600	125	1,6	marron
CG3-1	900	125	1,6	marron

Finitions

Marron Ardoise

Utilisation

- Arbres, arbustes
- Regards
- Objets de déco
- Statues

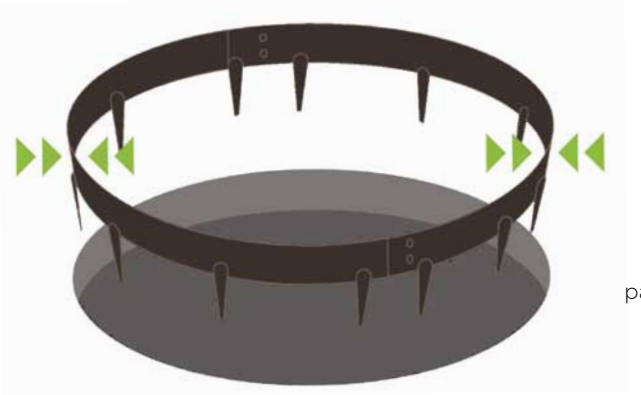

Galvanisation : ces tours d'arbres sont fabriqués selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346.

Galvanisation par électrozingage.

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE®
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Planters

Une gamme élégante et variée de
bacs de plantation sur-mesure en acier.

Pour satisfaire la demande croissante de bacs traditionnels avec un aspect naturel, EverEdge® propose un service de **fabrication sur-mesure selon la taille et la finition** souhaitée de l'acier.

Ces bacs sont **livrés à plat** pour un assemblage facile.

- Bacs carrés, ronds ou rectangulaires
- Fabriqués en 2,5 mm, 3 mm ou 4 mm



1 En U boulonné avec plaques arrières



2 En U avec joints internes



3 Angle boulonné avec plaques arrières



4 Angle avec joints internes



5 Angle superposé boulonné

Finitions

Autres RAL sur demande

Acier Corten auto-patinable

Acier galvanisé à chaud

Bord replié

Bord droit

Galvanisation : les bacs sont fabriqués selon les normes BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346 & n° 1461. Galvanisation à chaud de 20 microns zinc. Résistance à la traction : 270 à 500 N / mm²

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?
Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Halestem

La barre de coffrage **en L avec bord arrondi en acier galvanisé à chaud.** Les barres Halestem ont été spécialement conçues pour faciliter **tous les travaux nécessitant du coffrage**.

Le **bord arrondi de 6 mm** ajoute de la robustesse et de la sécurité. En version rigide ou flexible, cette barre est rapide et facile à mettre en place, et s'ancre directement dans le fond de forme.

Des **angles droits à 90°** sont disponibles pour une finition parfaite.

Utilisation

- Aires de jeu
- Sols souples
- Création d'allées
- Pavés, stabilisés
- Béton désactivé
- Bitume

Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Bord arrondi (mm)	Version
HST50/R	2500	2	50	6	Rigide
HST50/F	2500	2	50	6	Flexible
HST75/R	2500	2	75	6	Rigide
HST75/F	2500	2	75	6	Flexible
HST100/R	2500	2	100	6	Rigide
HST100/F	2500	2	100	6	Flexible
HST150/R	2500	2	150	6	Rigide
HST150/F	2500	2	150	6	Flexible

Accessoires fournis : vis d'ancrage 7 mm x 150 mm et plaques de jonctions (x5 par longueur)

Galvanisation: Halestem est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346.
Galvanisation à chaud de 20 microns zinc.
Résistance à la traction : 270 à 500 N/ mm²

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE®
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Titan
la bordure pour grande hauteur de vue

Titan

Cette bordure robuste est prescrite dans les projets de **grandes hauteurs de vue.**

Titan existe dans plusieurs hauteurs et épaisseurs (voir tableau ci-contre ->). Les bordures sont fixées entre elles par un système de boulon cabochon de 8 mm dans la même finition. Elles s'installent avec des **fers à béton** de 10 mm de diamètre dans des pattes de fixation soudées tous les 50 cm au dos de la bordure. **Tous les accessoires de pose sont fournis**. La flexibilité de la barre varie selon sa longueur et son épaisseur. Titan est disponible en acier doux (oxydation naturelle avec le temps), galvanisé à chaud, thermolaquage et Corten® autopatinable.

1

2

Avec chevauchement des voliges, prévoir 3 % de marge par rapport au linéaire réel (1). **Sans chevauchement**, fixation interbarres par plaques arrières fournies (2).

Utilisation

- Allées carrossables
- Allées de parcs
- Aires de jeux
- Golfs
- Parvis
- Lotissements

Finitions

Marron | Acier doux | Galvanisé à chaud | Noir laqué | Corten auto-patinable | Ardoise

Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur des fers à béton (mm)
TT1025	2500	2.5	100	350
TT1525	2500	2.5	150	350
TT2025	2500	2.5	200	450
TT2525	2500	2.5	250	600
TT3025	2500	2.5	300	600
TT1030	2500	3.0*	100	350
TT1530	2500	3.0*	150	350
TT2030	2500	3.0*	200	450
TT2530	2500	3.0*	250	600
TT3030	2500	3.0*	300	600
TT1540	2500	4.0	150	350
TT2040	2500	4.0	200	450
TT2540	2500	4.0	250	600
TT3040	2500	4.0	300	600
TT1560	2500	6.0	150	350
TT2060	2500	6.0	200	450
TT2560	2500	6.0	250	600
TT3060	2500	6.0	300	600

**Pour galvanisé à chaud*

Autres dimensions, nous consulter
Barres en 3m également disponibles

Galvanisation: Titan 2,5 & 3 mm est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346. Titan 4 et 6 mm est fabriqué selon la norme BSEN n°1461. Galvanisation à chaud de 20 microns zinc. Résistance à la traction : 270 à 500 N/ mm²

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE®
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Le Sur-Mesure
vous décidez, nous fabriquons

Sur-Mesure

Comme son nom l'indique, le Sur-Mesure d'EverEdge® se plie à vos exigences en matière de design et de finitions.

La marque EverEdge® fabrique depuis 25 ans **des produits en acier pour vos aménagements extérieurs**.

Dans un souci constant d'innovation, ces produits sont manufacturés selon des critères rigoureux pour répondre au mieux à vos exigences.

Quelques exemples de fabrication sur-mesure :

- Bordures inox
- Panneaux en acier Corten© autopatinable
- Tours d'arbres et drains en acier galvanisé
- Système de bordures pré-formées

Utilisation

- Routes et parking
- Sentiers et allées
- Golfs
- Décoration extérieure
- Aires de jeu
- Hôpitaux
- Lotissements
- Lieux de passage

Galvanisation: selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346 et n°1461 à chaud de 20 microns zinc.
Résistance à la traction : 270 à 500 N/ mm².

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline **06 07 69 46 40**
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

Titan XXL

Cette barre solide est **préconisée pour les chantiers de TP** ou tout autres aménagements nécessitant une grosse épaisseur.

Utilisation

- Allées carrossables
- Chasses roues
- Soutènement
- Parvis
- Routes

Fixations inter-barres par plaques arrières avec boulons cabochons en face vue, joints invisibles avec renforts ou à souder.

Ancrage par fers à béton fournis et/ou semelle béton selon la hauteur.

Longueurs variables en fonction de la hauteur et de l'épaisseur des plaques (poids).

Finitions

Acier brut | Galvanisé à chaud | Corten auto-patinable

Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
TT100	variable	5, 6, 8, 10	100
TT150	variable	5, 6, 8, 10	150
TT200	variable	5, 6, 8, 10	200
TT250	variable	5, 6, 8, 10	250
TT300	variable	5, 6, 8, 10	300
TT350	variable	5, 6, 8, 10	350
TT400	variable	5, 6, 8, 10	400
TT450	variable	5, 6, 8, 10	450
TT500	variable	5, 6, 8, 10	500
TT550	variable	5, 6, 8, 10	550
TT600	variable	5, 6, 8, 10	600
TT650	variable	5, 6, 8, 10	650
TT700	variable	5, 6, 8, 10	700
TT750	variable	5, 6, 8, 10	750
TT800	variable	5, 6, 8, 10	800
TT850	variable	5, 6, 8, 10	850
TT900	variable	5, 6, 8, 10	900
TT950	variable	5, 6, 8, 10	950
TT1000	variable	5, 6, 8, 10	1000

au delà, nous consulter

Galvanisation: selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n°1461 à chaud de 20 microns zinc.
Résistance à la traction : 270 à 500 N/ mm².

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE
BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

L'acier Corten© autopatinable
une patine unique et durable

L'Acier Corten©

Au contact des éléments extérieurs, l'acier Corten© développe une patine unique qui l'auto-protège et le rend particulièrement durable.

LA MATIÈRE L'acier auto patinable fait partie de la catégorie des aciers spéciaux. C'est une base S355 à laquelle on a ajouté des alliages comme le phosphore, le cuivre, le chrome, le nickel... pour le rendre plus résistant à la corrosion atmosphérique. L'acier Corten© a la particularité de développer spontanément, lorsqu'il est entreposé en extérieur, une **couche superficielle d'oxyde d'aspect rouillé**. Cette oxydation le protège et minimise la perte de matière dans le temps comparé à l'acier ordinaire.

L'OXYDATION Le Corten© se **développe naturellement à l'extérieur**, lorsque le matériau est soumis aux conditions atmosphériques et à la météo : soleil, pluie, vent... Les premières traces apparaissent en quelques jours à quelques mois en fonction de l'épaisseur et du laminage des tôles et des conditions météo. Plus le temps est variable (forte alternance de périodes humides et sèches), plus la patine se forme vite. Il n'est pas conseillé d'installer du Corten© contre un dallage ou revêtement clairs.



LA COULEUR
L'acier Corten© oxydé varie du jaune/orange au brun plus ou moins profond. Le Corten© fonce avec le temps et son aspect est tributaire de plusieurs facteurs : variantes, épaisseurs mais surtout conditions météorologiques et atmosphériques. **Chaque tôle développe une patine unique**. Il n'est donc pas possible de choisir une nuance particulière.

LA MATURITÉ Une tôle Corten© est à maturité lorsque l'oxydation ne présente plus de coulures et ne laisse plus de trace au toucher. **Le processus complet peut prendre un à deux ans avant stabilisation**, selon le laminage, l'épaisseur et les conditions extérieures. Divers acides chimiques peuvent être utilisés pour activer, accélérer et stabiliser la formation de l'oxydation. Nous déconseillons ces produits car ils sont agressifs pour le matériau et peuvent causer des dommages s'ils sont mal maîtrisés.

25 YEARS OF EVEREDGE 25 Years THE EDGING COMPANY

Des questions ?

Allô Caroline 06 07 69 46 40
ou **info@everedge.fr**

Retrouvez-nous sur
www.everedge.fr

EVEREDGE®

BORDURES EN ACIER FLEXIBLE

GUIDE D'INSTALLATION

EverEdge peut être utilisé et posé de différentes manières en fonction du type de sol et des contraintes du chantier.
Une installation conforme et adaptée à ce produit est essentielle tant pour le rendu esthétique du projet que pour votre sécurité.

! A TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

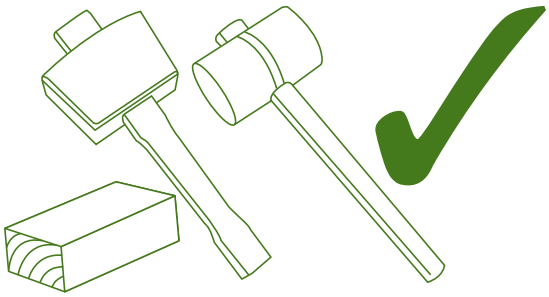

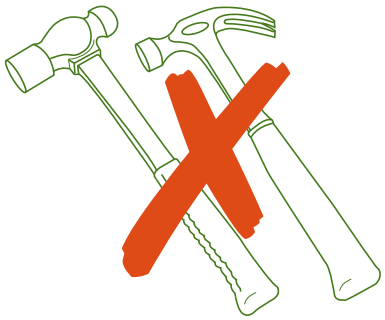

IMPORTANT: Assembler les bordures entre elles.
Si vous devez couper une section, il est conseillé de repeindre la coupe avec un produit anti-rouille.

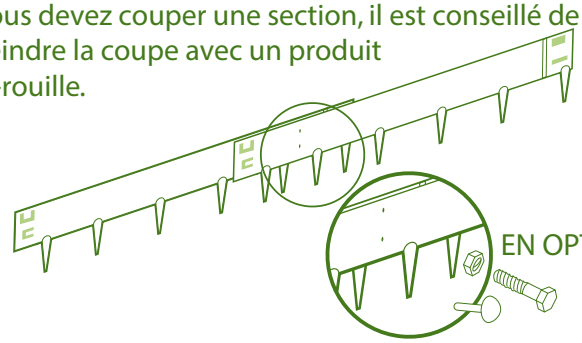

! Toute découpe est déconseillée

• Faire chevaucher les bordures ou plier le surplus pour finir la pose.

Tendre un cordeau pour matérialiser le tracé et enlever tous les éléments gênants. Si le sol est dur, faire une saignée en enfonçant une lame de bêche sur toute la longueur.

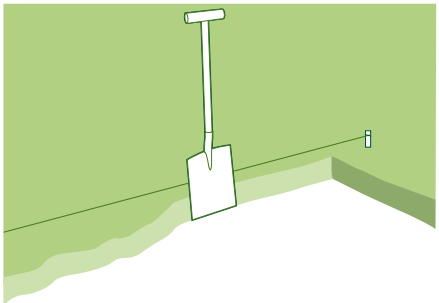

Enfoncer d'un bout à l'autre la bordure EverEdge dans le sol à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois. Le raccord doit rester bien visible pour permettre l'emboîtement de la prochaine barre.

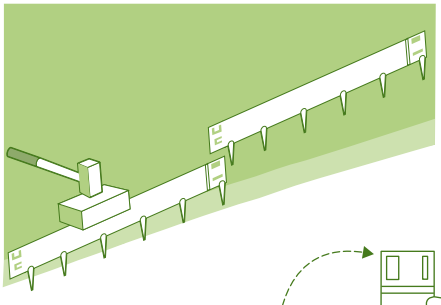

Le haut de la bordure doit se trouver à la rencontre du sol et du gazon.

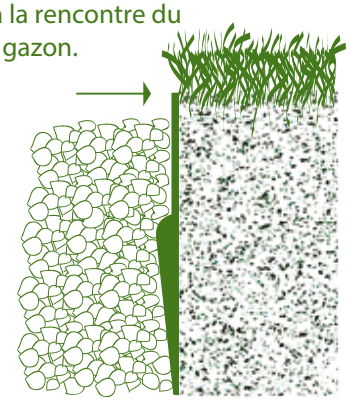

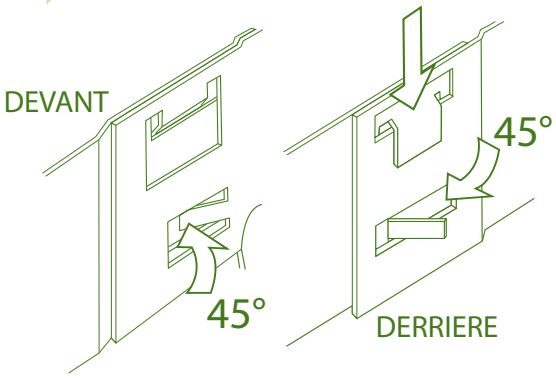

Emboîter les bordures entre elles de la gauche vers la droite puis rabattre à 45° la languette avec un tournevis

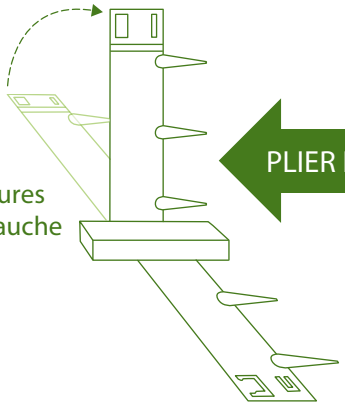

PLIER LA BORDURE EVEREDGE

Pour plier la bordure, s'aider d'une pièce de bois dure comme le bord d'un établi ou une cale rectangulaire.