



Garden Rings

Ces tours d'arbres sont pré-cintrés pour un **cerclage parfait**. Sans entretien, ils économisent des heures de bêchage.

Un tour d'arbre est composé de **2 à 5 bordures pré-cintrées d'1m et de 1,6 mm d'épaisseur, permettant ainsi d'obtenir un diamètre de 600, 900, 1200 & 1500 mm**. L'installation est simple et rapide. Munis d'un système de dents solidaires, ces tours d'arbres s'ancrent dans le sol et se fixent par un système de boulons cabochons de la même teinte.

Une épaisseur de 4 mm est disponible sur demande, ainsi que des **tours d'arbres carrés**. Nous contacter pour plus de détails.

Ces tours d'arbres sont fabriqués à base d'acier galvanisé, et recouverts de peinture époxy pour se fondre discrètement dans le paysage.



Référence	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition
AG2-1	600	75	1,6	marron
AG2-7	600	75	1,6	ardoise
AG3-1	900	75	1,6	marron
AG3-7	900	75	1,6	ardoise
AG4-1	1200	75	1,6	marron
AG4-7	1200	75	1,6	ardoise
AG5-1	1500	75	1,6	marron
AG5-7	1500	75	1,6	ardoise
CG2-1	600	125	1,6	marron
CG3-1	900	125	1,6	marron

Finitions




Marron



Ardoise

Utilisation

- Arbres, arbustes
- Regards
- Objets de déco
- Statues

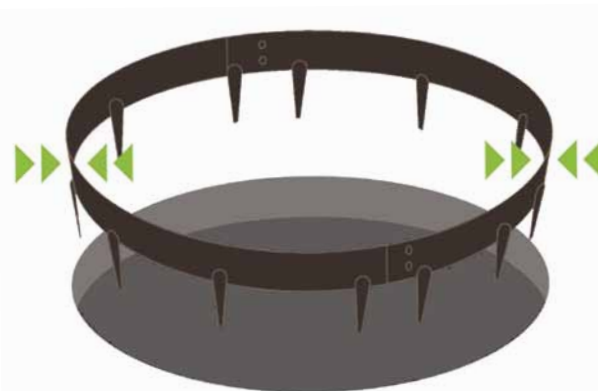

Galvanisation :
ces tours d'arbres sont fabriqués selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346.

Galvanisation par électrozingage.

